



IKWILOOK**AIRCO**.nl

FIW BASIC inverter R32 Single split systeem



Model/klasse/vermogen

FIW-50B	A++	A+	5,2 kW / 6,3 kW
FIW-70B	A++	A+	7,1 kW / 8,0 kW



FUJITSU

Hooghangend wandmodel type FIW BASIC inverter R32 Single split systeem

Kenmerken

- Stijlvol rechthoekig ontwerp
- Hoog efficiënt A++ en energiezuinig
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Zeer geringe afmetingen
- Montage vriendelijk door bijgeleverd montageframe
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Eenvoudige infrarood afstandsbediening
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Sleeptimer
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau

Binnenunit




Buitenunit

Inclusief



Infrarood
afstandsbediening

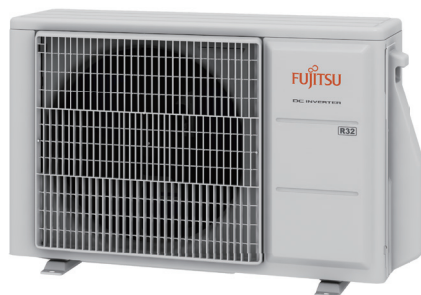

50



70



		FIW-50B	FIW-70B
Energie label		A++/A+	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	5,2(0,9~5,5)	7,1(0,9~7,7)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	6,3(0,9~6,6)	8,0(0,9~9,0)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	4,71	7,56
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	1,9	3,1
SEER koelen	kW/kW	7,2	7,1
SCOP verwarmen	kW/kW	4,3	4
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	865/780/665/555	1040/880/685/555
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	47/44/40/35	51/45/38/33
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	50/56	55/57
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	293/790/249	293/790/249
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	542/799/290	632/799/290
Gewicht (netto) binnenunit	kg	9,5	10
Gewicht (netto) buitenunit	kg	33	38
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-1/2 (B)
Min.-max. leidinglengte	m	5-25	5-30
Max. hoogteverschil	m	20	25
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	850/15/20	1100/15/20
Condensafvoer inw./uitw.	mm	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7
Voeding	V/Hz	230/50	230/50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten
Opgenomen stroom (max.)	A	13,5	17,5
Opgenomen vermogen	kW	0,14-2,09	0,18-2,74
Advies afzekerwaarde	A	16	25
Werkgebied koelen	°C	-10 ... +46	-10 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		89934203	89934204